


Prodloužení stěny pomocí promaltování vztyčných spar

(vyhnutí se dořezávání tvárnic)

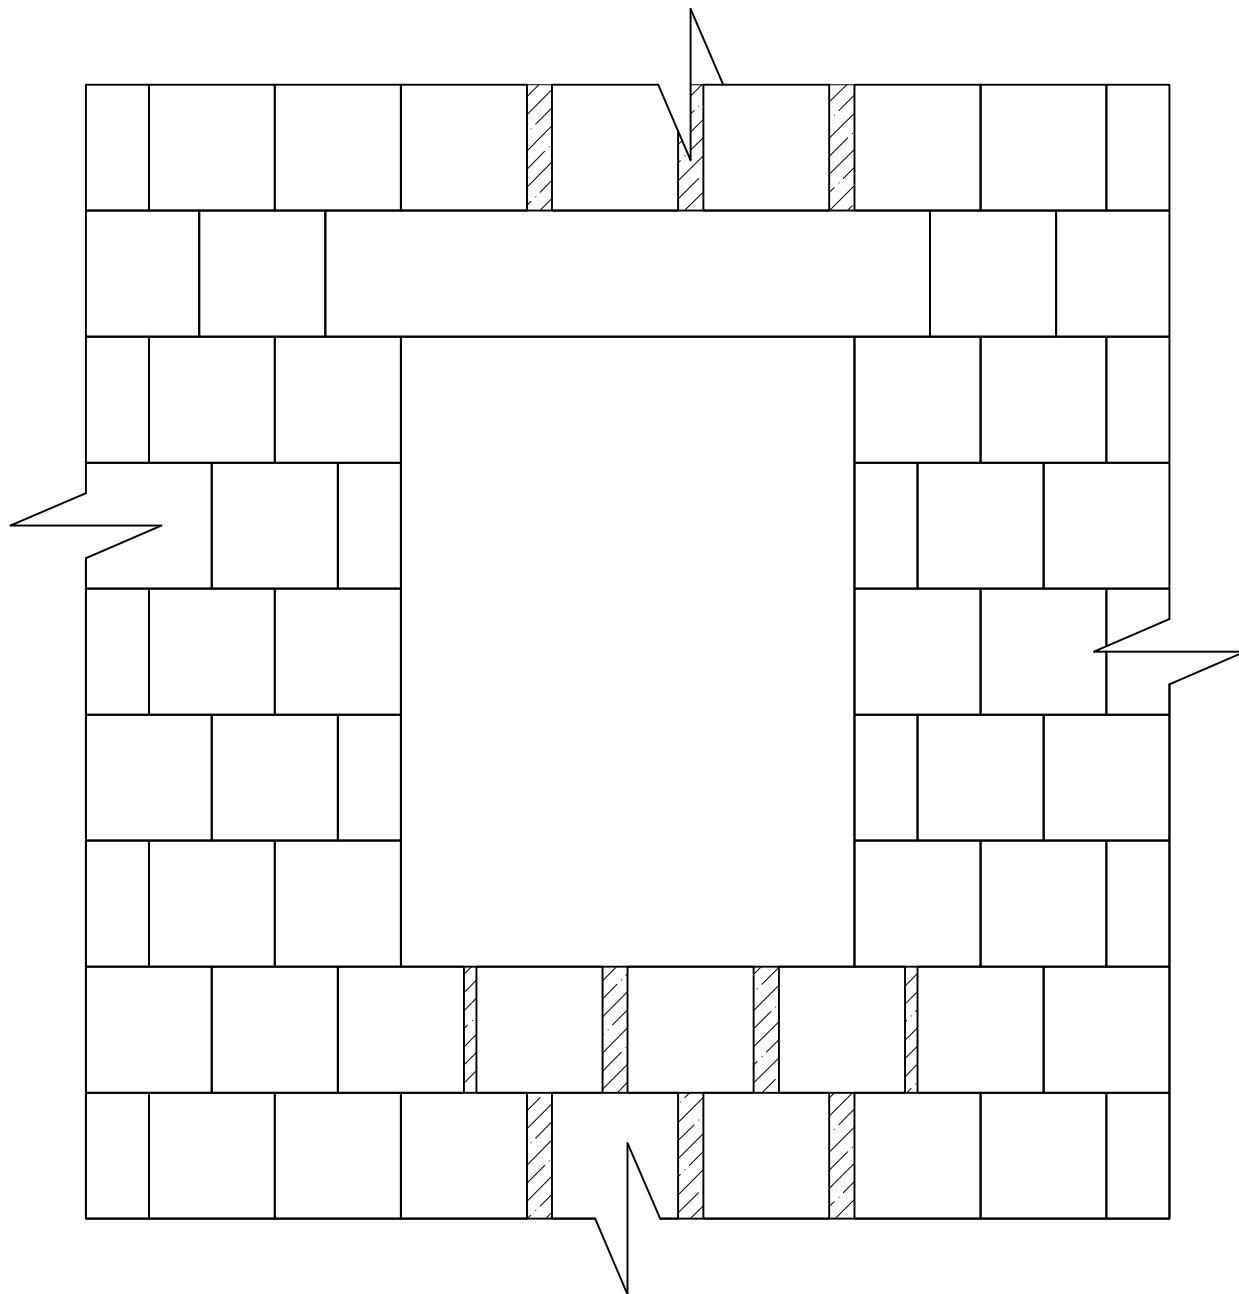

Na vyplnění maltou je nutné použít výplňovou/zakládací maltu. Šířka spáry max. 50mm, kvůli dodržení vazby zdiva. Doporučujeme provádět v místě otvoru viz schéma.

Upozornění: vhodnost použití detailu musí schválit statik/projektant stavby